



Mniejszy ciężar,
kompaktowy rozmiar
i ergonomiczny kołpak
sprawiają, że transport,
magazynowanie
i korzystanie z butli jest
prostsze i bezpieczniejsze!



Kontakt


Air Liquide Polska Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 9, 31-358 Kraków
tel.: +48 12 627 93 00
e-mail: airliquide.polska@airliquide.com

www.airliquide.com/pl/polska



Grupa Air Liquide, obecna w 75 krajach, zatrudniająca około 66 400 pracowników i obsługująca ponad 3,8 miliona klientów i pacjentów, jest światowym liderem w dziedzinie gazów, technologii i usług dla przemysłu i ochrony zdrowia.

Kompaktowy rozmiar,
więcej zalet

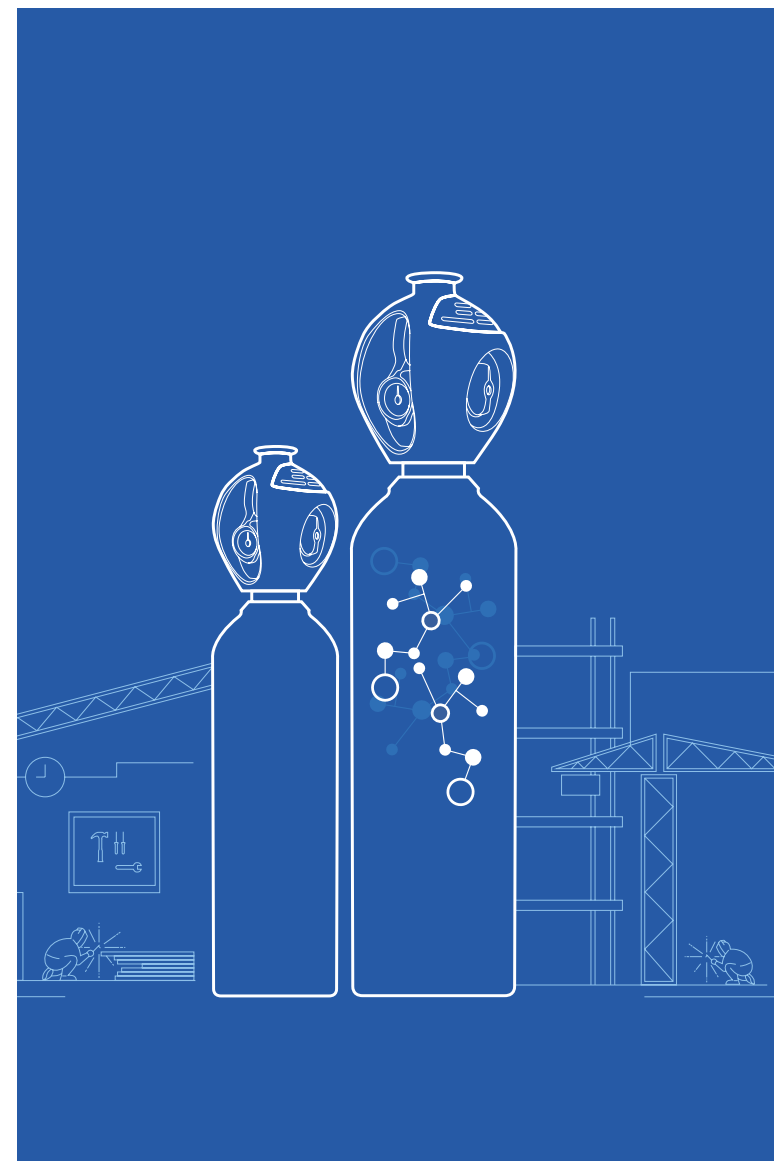

Oferta COMPACT

Dzięki mniejszym wymiarom, ciśnieniu 300 bar, nowemu kołpakowi, nowemu zaworowi oraz gazom premium, oferta COMPACT została opracowana tak, aby dostosować się do wszystkich Państwa potrzeb w zakresie spawania, ułatwiając obsługę i upraszczając codzienną pracę.

Większa ergonomia i większa mobilność

Zalety oferty COMPACT dla butli B33:

- butla z taką samą ilością gazu jak w przypadku tradycyjnej butli B50, ale niższa i lżejsza o ponad 25%,
- duża mobilność, którą zapewnia połączenie butli B33, zaworu EXELTOP™ i technologii 300 barów i co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla klientów o dużych potrzebach w zakresie mobilności na budowach czy pracujących na wysokościach,
- lepsza ergonomia dzięki niżej położonemu środkowi ciężkości i konstrukcji nowego zaworu EXELTOP™.



EXELTOP™

Zawór nowej generacji z wbudowanym dwustopniowym reduktorem

WŁAŚCIWOŚCI EXELTOP™	ZALETY DLA UŻYTKOWNIKA
Zintegrowany reduktor dwustopniowy.	Stabilniejsze natężenie przepływu. Nie ma potrzeby zakupu osobnego reduktora.
Nowa, bardziej precyzyjna regulacja pokrętką ręcznego.	Oszczędność czasu i znacznie większa wydajność.
Bardziej ergonomiczna konstrukcja i mocniejszy kołpak.	
Dźwignia on/o ze wskaźnikiem stanu napełnienia butli.	Zwiększone bezpieczeństwo, użytkownik nie jest narażony na wysokie ciśnienie oraz lepsza ergonomia w miejscu pracy.
Szybkie podłączenie.	

1 Podłączyć wąż za pomocą szybkozłączki



2 Upewnić się, że pokrętko ręczne z podziałką jest ustawione na zero



3 Podnieść dźwignię on/off w położenie ON



4 Ustawić żądaną wartość natężenia przepływu

Butla gotowa do użycia!
Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.



Zalety oferty COMPACT

Porównanie technologii COMPACT i 200-barowej		
ARCAL™ Prime	B50 ALTOP™ 200 bar	B33 EXELTOP™ 300 bar
Waga butli puste	71,3 kg	51,5 kg
Wysokość (bez zaworu)	1 533 mm	1 052 mm
Ilość gazu w butli	10,6 m ³	10,1 m ³

Butla B33, najlżejsza na rynku!

